


AP-1521 膠膜棧板機

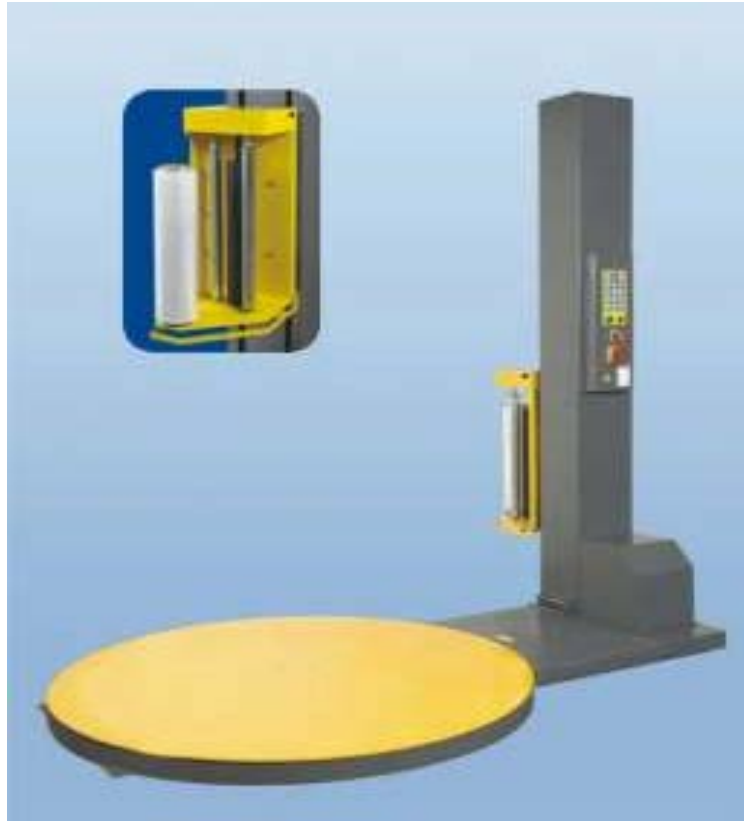

產品介紹

機械特點

- 外型完美堅固,轉盤可承重 2000KG.
- 電磁式煞車裝置,可無段式控制伸縮膜鬆緊度.
- 電眼自動設定高度,操作方便.
- 轉盤緩啟動裝置,確保安全.
- 採用觸控式面板,LED 顯示作業情況,操作方便,維修容易.
- 轉盤及膠膜座速度,可無段變速.
- 可選擇單相或三相電源.
- 使用者腳部安全保護裝置.
- 採用法國進口變頻器.

規格說明

- 裹包高度:2000mm/2500mm 兩種選擇
- 轉盤直徑:1500mm/1650mm 兩種選擇
- 轉盤承重:2000kg
- 伸縮膜寬厚:寬 500mm.寬 12-35Microns
- 伸縮膜內外徑:內徑 76mm.外徑 250mm
- 轉盤速度:2-12 轉/分
- 伸縮膜座度:0-6M/分
- 電源:220V/60HZ/單相/3 相(可選擇)

選配

- 斜坡板